

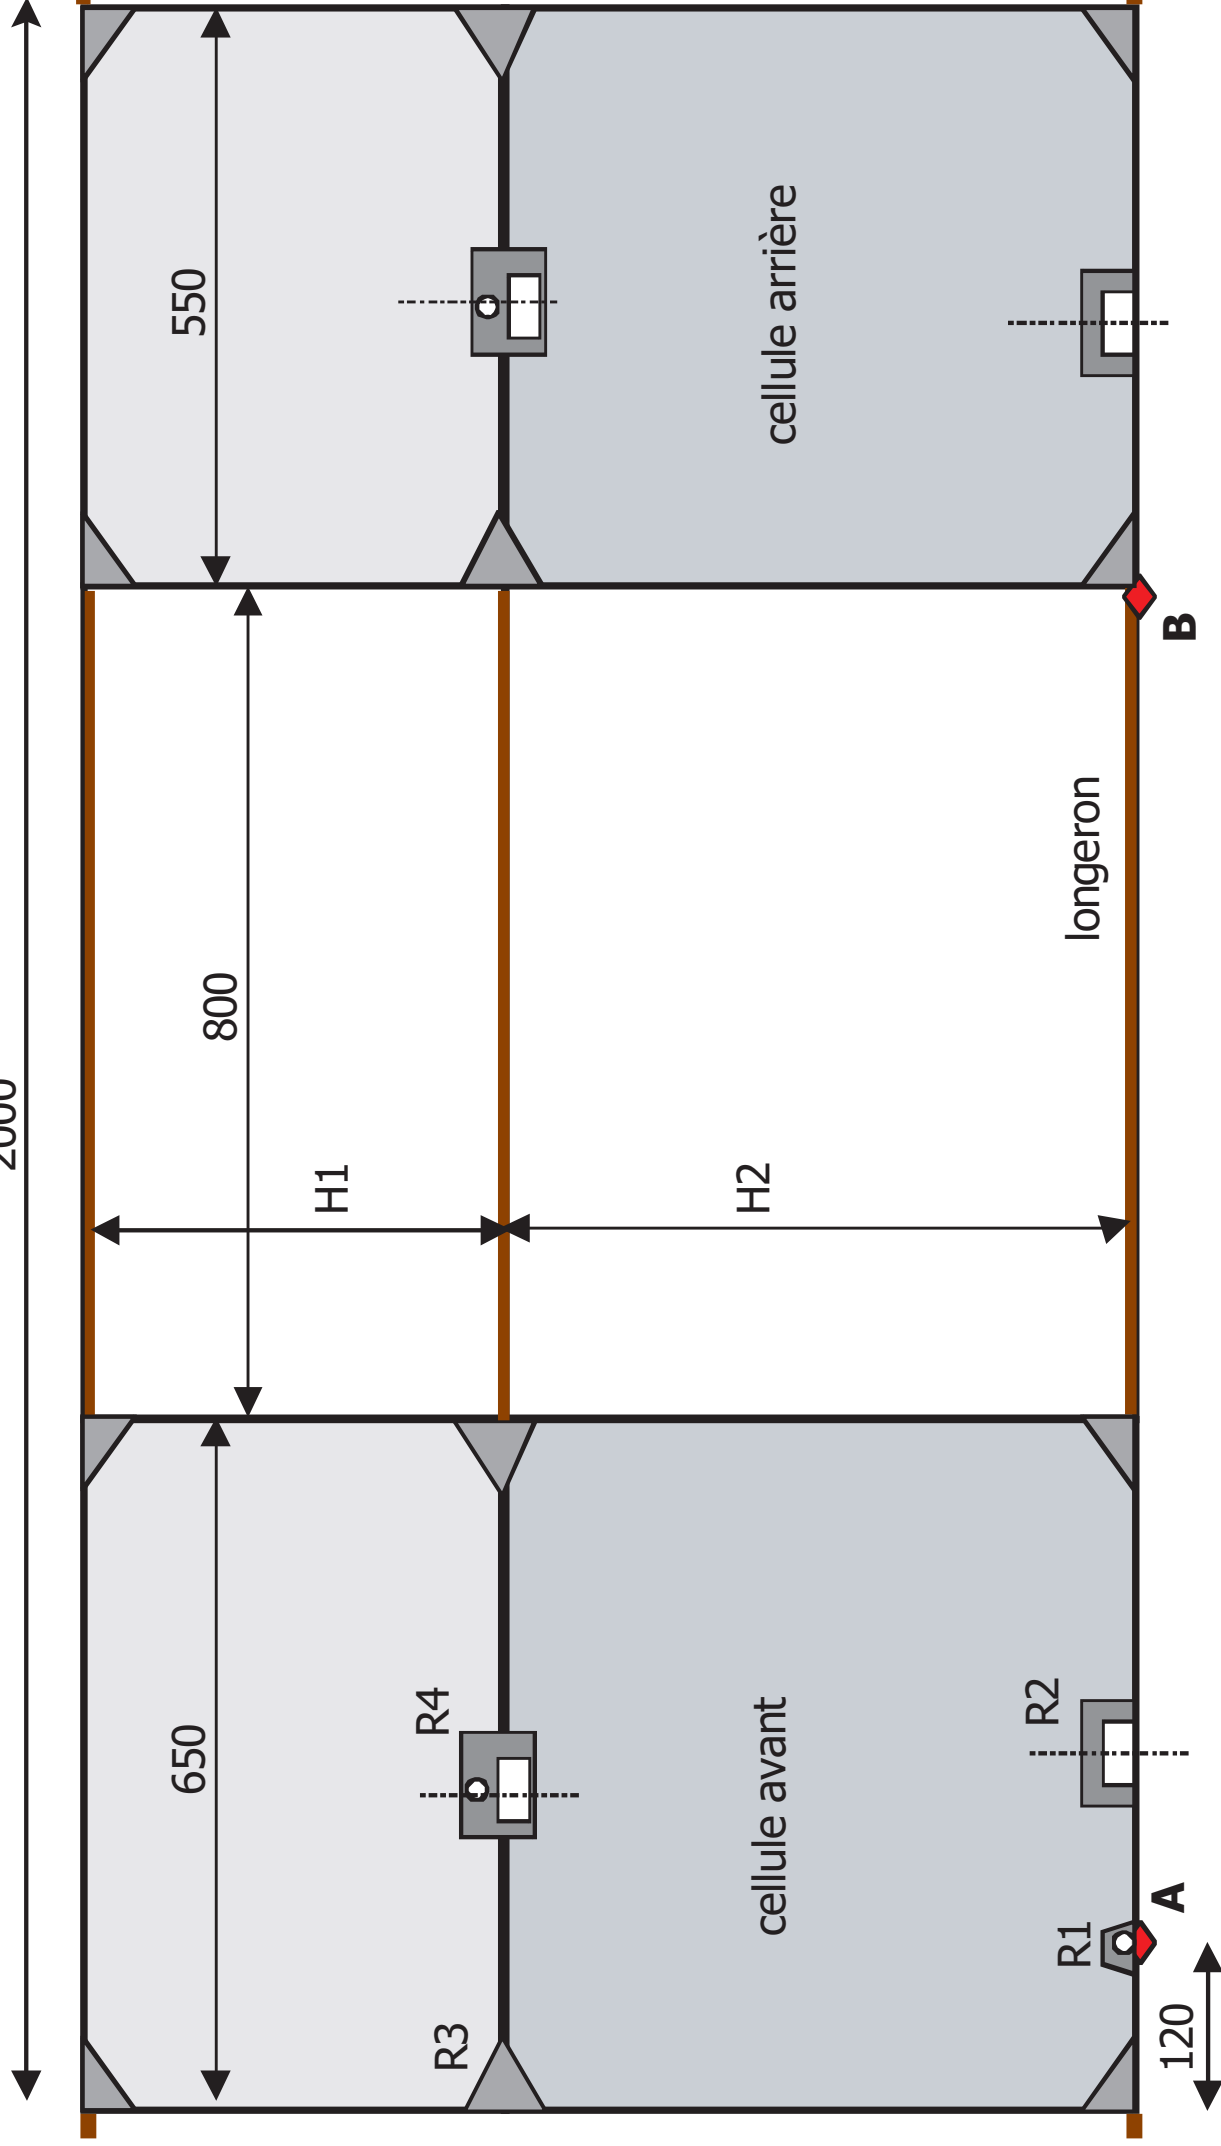


PONOIRCOT 2.0



2000

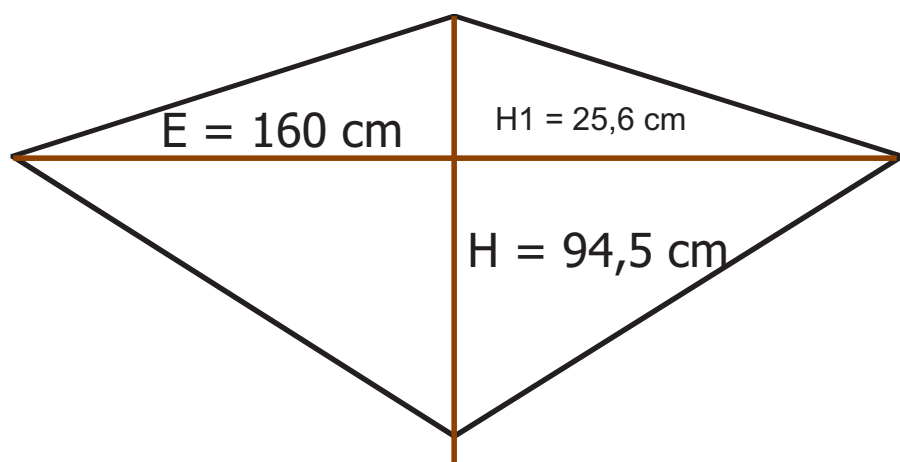

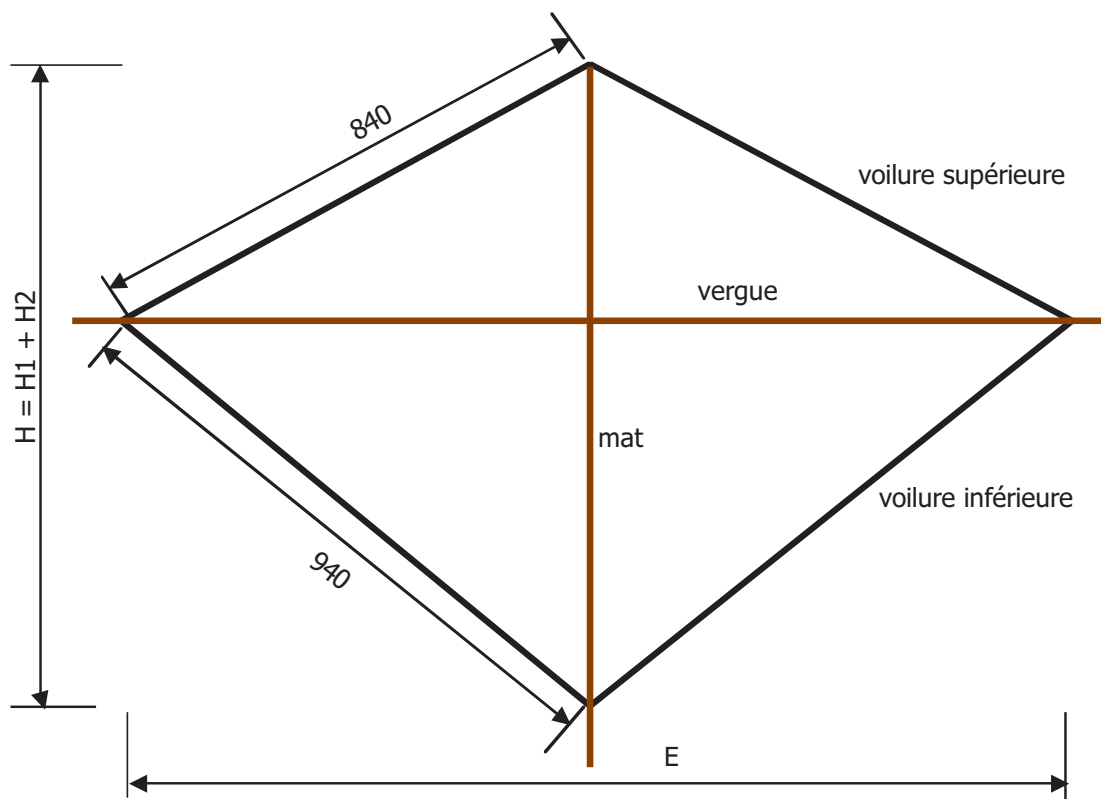

ramin 9x9 mm, sauf :
modèles 140 cm et 120 cm :
mat et vergue cellule avant 12x12 mm

Modèle 160 cm, si vent 5 à 7 m/s met-
tre vergue en 12x12 mm.

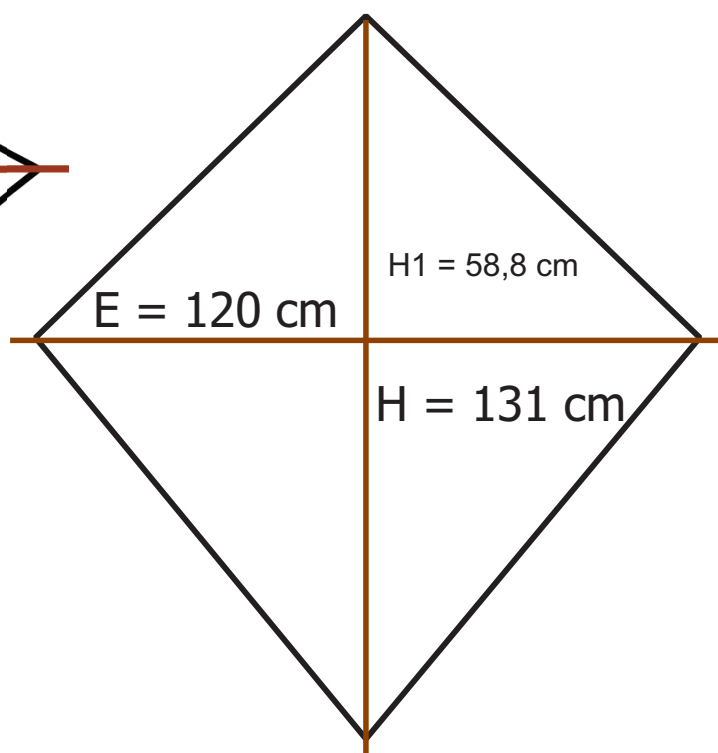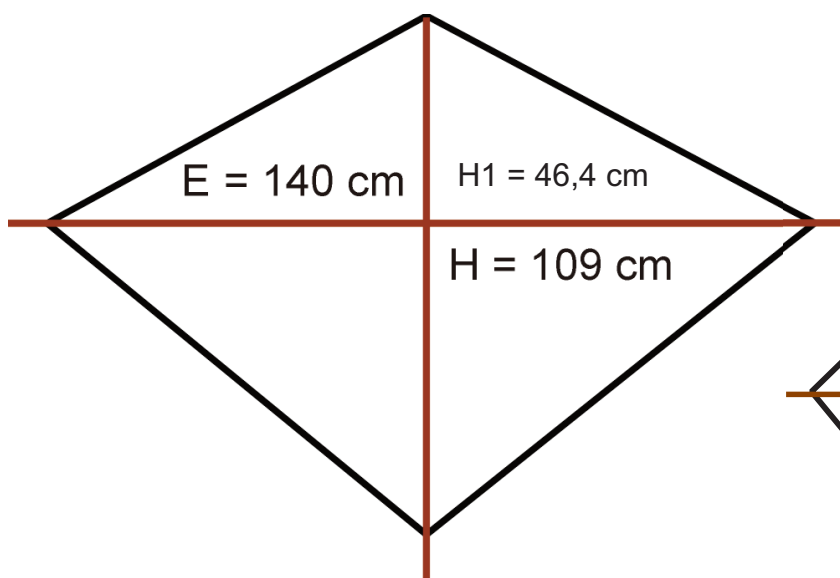

Plages de vent recommandées :



Modèle 160 cm : 3 à 7 m/s

Modèle 140 cm : 4 à 10 m/s


modèle 120 cm : 5 à 12 m/s

VOILURE


Dimensions de découpe pour des ourlets avec rentré 2 x 5 mm et des assemblages inférieur/supérieur à recouvrement pli dans pli de 5 mm.

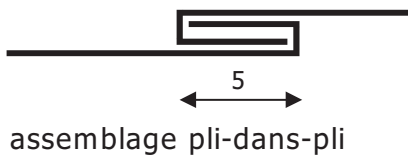

- voile avant-sup. : 1690 x 670 mm
- voile arrière-sup. : 1690 x 570 mm
- voile avant-inf. : 1900 x 670 mm
- voile arrière-inf. : 1900 x 570 mm

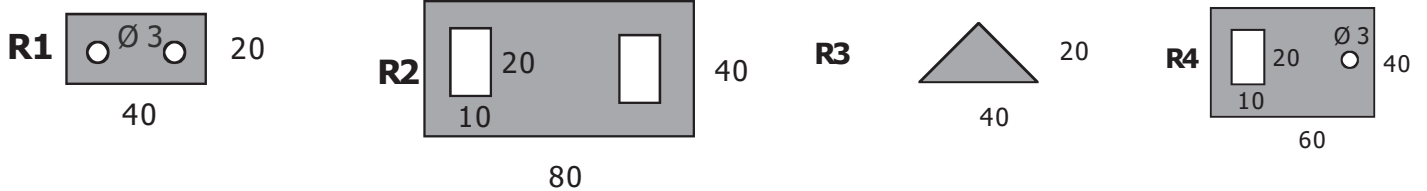




Fixation de la voile
Pointes en laiton 10 mm

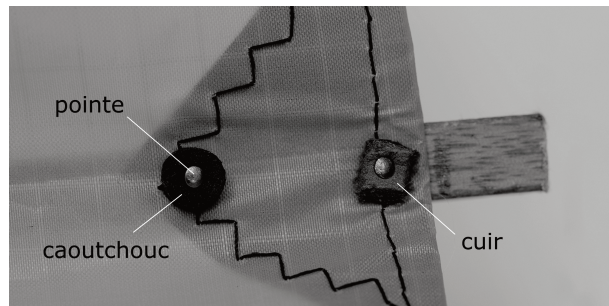

ARMATURE

Longerons et mats
en ramin 9x9 mm

Encoches, butées, taquets
sont collés, cloués, ligaturés
(pointes en laiton).

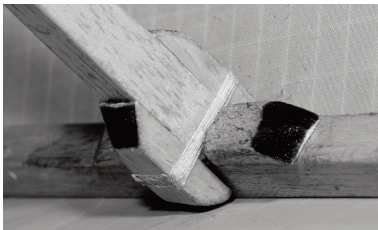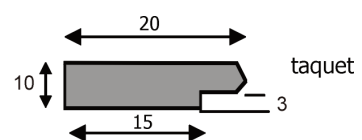

BRIDAGE

La bride est un brin de longueur 310 cm fixé aux emplacements A et B.
Le point de bridage J se projette à mi-chemin entre A et le centre de la cellule.
Distances AJ = 120 cm et JB = 178 cm