


LOKAKU

Rokkaku.
Cometa de combate y estática
Plano de Miguelito - 2004
Remaster Nilo Vélez - 2026

www.lokaku.com
www.cometas.info

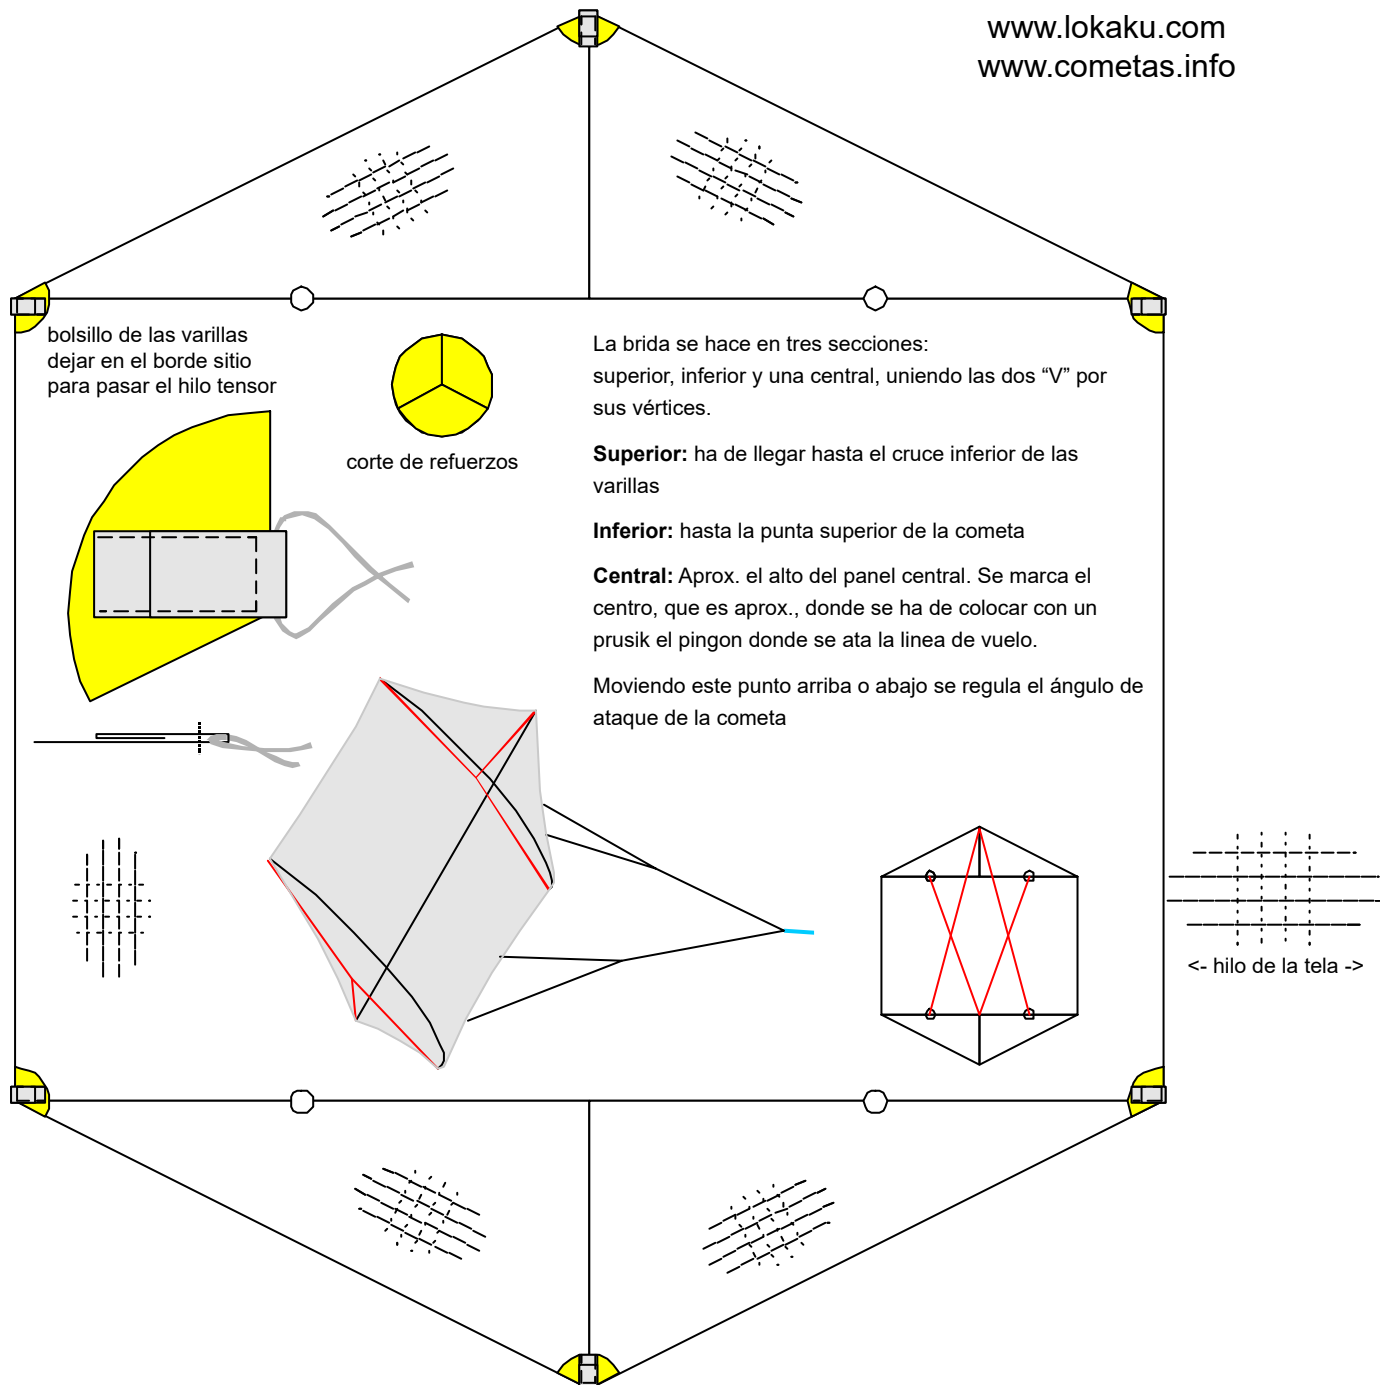

Rokkaku según proporciones 3,5 - 5 - 6 donde:

3,5 es el alto del panel central

5 es el ancho de la cometa

6 es la altura total de la cometa

En el esquema la cometa es de 120cm de alto por 100cm de ancho y 70cm alto el panel central

La varilla vertical ha de ser más rígida que las horizontales. Para esta cometa: Carbono hueco de 5mm para la vertical y carbono hueco de 4mm para las horizontales. Cuidado con los empalmes. No se puede empalmar coincidiendo con puntos de bridaje ni de cruces.

El dibujo es la parte **trasera** de la cometa, donde están los refuerzos y bolsillos de las varillas.

Los bolsillos se pueden cambiar por dos agujeros con gomas para poder tensar la tela, y puntas de flecha en las varillas.

Tensión:

Lleva dos tensores horizontales de punta a punta de varilla, con un prusik o tensor.

Para conseguir vela tensa con mucho viento, también hay que poner unas secciones de línea desde el vértice superior hasta la línea tensora superior y lo mismo en la inferior. Esto consigue que al curvar la varilla no ceda hacia abajo, ni quedando tenso el panel central.